

典型性能

- 超宽范围输入(4:1), 输出 30W
- 转换效率 88%(Typ.)
- 隔离电压 1500Vdc
- 超低待机功耗:0.036W(典型值)
- 超快速启动:1ms(典型值)
- 工作温度范围: -40° C~+85° C
- 输入欠压保护, 输出短路, 过流, 过压保护
- 金属外壳, 输出纹波低
- 国际标准引脚, PCB 板直插安装

30W, 超宽电压输入, 隔离稳压单路/双路,
DIP 封装, DC-DC 模块电源



RoHS

URB_LD-30WR3& URA_LD-30WR3 系列产品输出功率为 30W, 4:1 宽电压输入范围, 效率高达 88%, 1500VDC 的常规隔离电压, 允许工作温度-40℃ to +85℃, 具有输入欠压保护, 输出过压、过流、短路保护功能, 裸机满足 CISPR32/EN55032 CLASS A, 广泛应用于医疗、工控、电力、仪器仪表、通信、铁路等领域。

产品编码规则



产品选型表

认证	产品型号 ^①	输入电压范围 (Vdc)		输出电压/电流		纹波与燥声	最大容性负载	效率 @满载
		标称值 ^② (范围值)	最大值	输出电压 (Vdc)	输出电流 (mA) (Max. Min.)	满载 (mVp-p) (Typ. /Max.)	μF Max.	% (Min. / Typ.)
	URB2403LD-30WR3	24 (9-36)	40	3.3	6000/0	50/80	10000	83/85
	URB2405LD-30WR3			5	6000/0	50/80	10000	84/86
	URB2412LD-30WR3			12	2500/0	50/80	2700	86/88
	URB2415LD-30WR3			15	2000/0	50/80	1680	86/88
	URB2424LD-30WR3			24	1250/0	50/80	680	86/88
	URA2405LD-30WR3			±5	±3000/0	30/50	2000	84/86
	URA2412LD-30WR3			±12	±1250/0	50/80	1250	86/88
	URA2415LD-30WR3			±15	±1000/0	50/80	680	86/88
	URA2424LD-30WR3			±24	±625/0	50/80	470	86/88
	URB4803LD-30WR3	48 (18-75)	80	3.3	6000/0	50/80	10000	84/86
	URB4805LD-30WR3			5	6000/0	50/80	10000	85/87
	URB4812LD-30WR3			12	2500/0	50/80	2700	86/88
	URB4815LD-30WR3			15	2000/0	50/80	1680	86/88
	URB4824LD-30WR3			24	1250/0	50/80	680	86/88

	URA4805LD-30WR3	48 (18-75)	80	±5	±3000/0	50/80	2000	84/86
	URA4812LD-30WR3			±12	±1250/0	50/80	1250	86/88
	URA4815LD-30WR3			±15	±1000/0	50/80	680	86/88
	URA4824LD-30WR3			±24	±625/0	50/80	300	87/89
	URB1D03LD-30WR3	110 (40-160)	180	3.3	6000/0	50/80	10000	83/85
	URB1D05LD-30WR3			5	6000/0	50/80	10000	84/86
	URB1D12LD-30WR3			12	2500/0	50/80	2200	86/88
	URB1D15LD-30WR3			15	2000/0	50/80	1000	86/88
	URB1D24LD-30WR3			24	1250/0	50/80	470	86/88
	URA1D05LD-30WR3			±5	±3000/0	50/80	4000	84/86
	URA1D12LD-30WR3			±12	±1250/0	50/80	1000	86/88
	URA1D15LD-30WR3			±15	±1000/0	50/80	470	86/88
	URA1D24LD-30WR3			±24	±625/0	50/80	220	86/88

注：1、因篇幅有限，以上只是典型产品列表，若需列表以外产品，请与本公司销售部联系。
2、最大容性负载表示+Vo 或-Vo 可接的最大电容性负载，若超过该值，产品将无法正式启动。
3、输入电压超过最大值，可能会造成产品永久损坏；

测试条件：如无特殊指定，所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及 25℃室温环境下测得。

输入特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流 (满载/空载)	24VDC 标称输入系列，标称输入电压	3.3V	—	970/160	993/100	mA
		5V	—	1453/60	1488/100	
		12V	—	1420/6	1488/16	
		15V	—	1420/6	1488/16	
		24V	—	1420/6	1488/16	
		±5V	—	1436/5	1470/15	
		±12V	—	1420/6	1488/16	
		±15V	—	1420/6	1488/16	
		±24V	—	1420/6	1488/16	
	48VDC 标称输入系列，标称输入电压	3.3V	—	480/20	491/30	
		5V	—	718/20	735/35	
		12V	—	710/5	744/10	
		15V	—	710/5	744/10	
		24V	—	710/5	744/10	
		±5V	—	710/5	726/10	
		±12V	—	710/5	744/10	
		±15V	—	710/5	744/10	
		±24V	—	710/5	744/10	
	110VDC 标称输入系列，标称输入电压	3.3V	—	211/10	217/20	mA
		5V	—	310/10	317/20	
		12V	—	309/3	317/5	
	110VDC 标称输入系列，标称输入电压	15V	—	309/3	317/5	
		24V	—	309/3	317/5	

		±5V	-	309/3	317/5	
		±12V	-	309/3	317/5	
		±15V	-	309/3	317/5	
		±24V	-	309/3	317/5	
反射纹波电流	标称输入电压		-	40	-	mA
冲击电压 (Isec. max)	24VDC 标称输入系列		-0.7	-	50	VDC
	48VDC 标称输入系列		-0.7	-	100	
	110VDC 标称输入系列		-0.7	-	180	
启动电压	24VDC 标称输入系列		-	-	9	
	48VDC 标称输入系列		-	-	18	
	110VDC 标称输入系列		-	-	40	
输入欠压保护	24VDC 标称输入系列		5.5	6.5	-	
	48VDC 标称输入系列		12	15.5	-	
	110VDC 标称输入系列		30	34	-	
启动时间	标称输入电压和恒阻负载		-	10	-	mS
输入滤波器类型			PI 型			
热插拔			不支持			
遥控端 (Ctrl) *	模块开启		Ctrl 悬空或接 TTL 高电平 (3.5-12VDC)			
	模块关端		Ctrl 接 GND 或低电平 (0-1.2VDC)			
	关断时输入电流		-	5	8	mA

注：*Ctrl 控制引脚的电压是相对于输入引脚 GND

输出特性


项 目	工作及测试条件	+Vo1			-Vo2		
		Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
输出负载	负载百分比	0%	-	100%	0%	-	100%
输出电压精度		-	±1.0%	±2.0%	-	±2.0%	±3.0%
线性调整率	输入电压范围	-	±0.2%	±0.5%	-	±1.5%	±2%
负载调整率	20% ~ 100%额定负载，平衡负载	-	±0.5%	±1%	-	±4.0%	±5.0%
纹波&噪声	纯电阻负载，20MHz 带宽，峰峰值	-	50mVp-p	80mVp-p	-	50mVp-p	80mVp-p
启动延迟时间		-	1ms	-	-	1ms	-
输出电压调节	输入电压范围	-	无调节端	-	-	无调节端	-
动态响应阶跃偏差	25%的标称负载阶跃	-	±3.0%	±5.0%	-	±3.0%	±5.0%
动态响应恢复时间		-	300 μ s	500 μ s	-	300 μ s	500 μ s
输出过压保护	全电压范围输入	110% Vo	-	160%Vo			
输出过流保护	全电压范围输入	110% Io	150% Io	200% Io			
输出短路保护	全电压范围输入	可持续，自恢复					

注：①输出电压为±5VDC、 ±9VDC 的产品型号，在 0% - 5%负载条件下，输出电压精度最大值为±5%；
②按 0%-100%负载工作条件测试时， 负载调整率的指标为±5%；
③0%-5%的负载纹波&噪声小于等于 5%Vo. 纹波和噪声的测试方法双绞线测试法，可以在输出端加容性负载降低轻载纹波。

一般特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
绝缘电压	输入-输出, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	1500	--	--	VDC
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC	1000	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出, 100KHz/0.1V	--	1000	--	pF
工作温度	使用参考温度降额曲线图	-40	--	+85	℃
储存温度		-40	--	+125	
工作最大壳温		--	--	+100	
储存湿度	无凝结	5	--	95	%RH
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm, 10 秒	--	--	+300	℃
开关频率	PWM 模式	--	250	--	KHz
震动		10-55Hz, 10G, 30 Min. along X, Y and Z			
外壳材料		铝合金外壳			
最小无故障间隔时间	MIL-HDBK-217F@25℃	--	2X10 ⁵	--	Hrs


温度特性曲线图

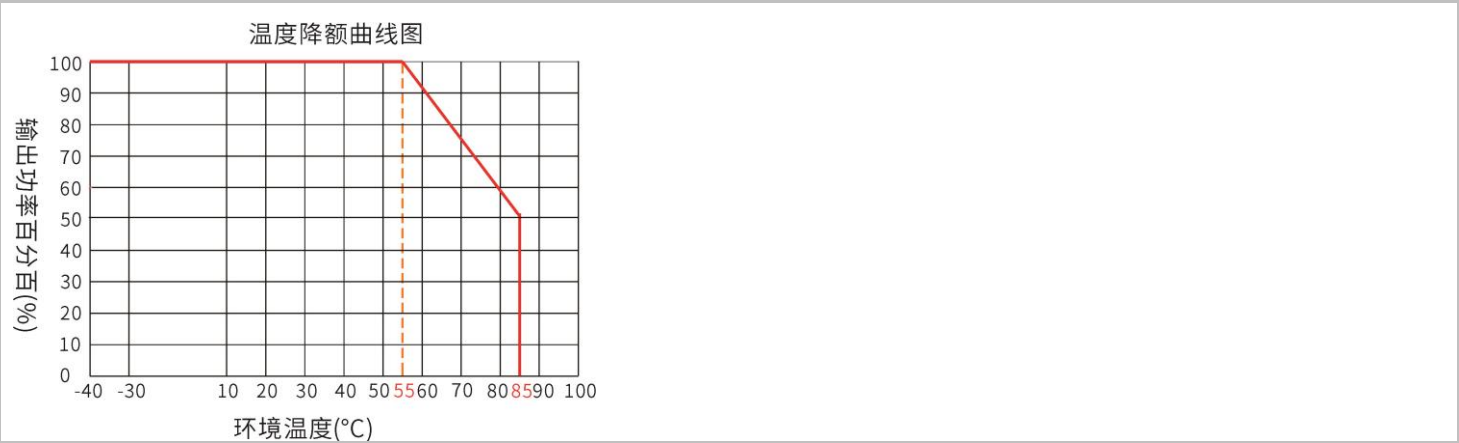


参考设计

1、推荐测试电路

一般推荐电容: C1: 47-100 μ F; C2、C3: 10-22Mf;所有该系列的 DC/DC 转换器在出厂前, 都是按照 (图 1) 推荐的测试电路进行测试。若要求进一步减少输入输出纹波, 可将输入输出外接电容 C1、C2、C3 加大或选用串联等效阻抗值小的电容, 但容值不能大于该产品的最大容性负载。

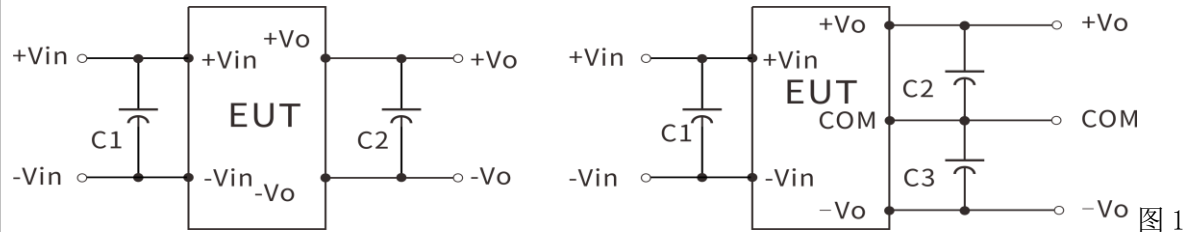


2、EMC 解决方案——推荐电路

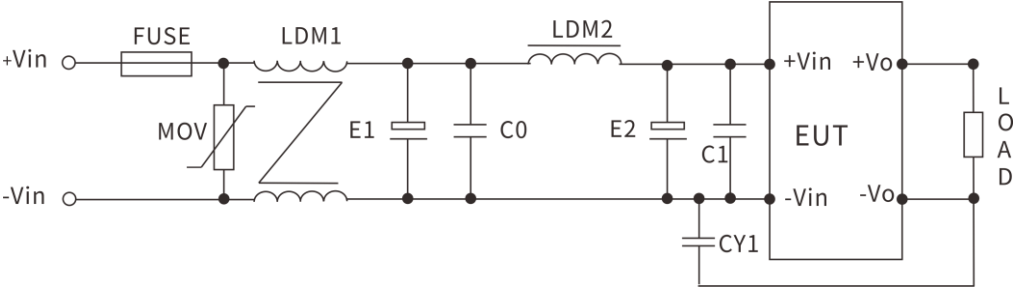

参数推荐：

器件代号	24V 输入产品	48V 输入产品	110V 输入产品
FMSE 保险丝	根据客户需求接入相对应的保险丝		
MOV 压敏电阻	14D560K	14D101K	14D201K
LDM1 共模电感	10 mH	15 mH	30 mH
E1、E2 电解电容	100 μ F/50V	100 μ F/100V	63 μ F/200V
C0、C1 陶瓷电容	1 μ F/50V	1 μ F/100V	0.47 μ F/250V
LDM2 差模电感	10 μ H	15 μ H	68 μ H
CY1 安规 Y2 电容	1nF/250Vac		

3、输出滤波外围推荐电路

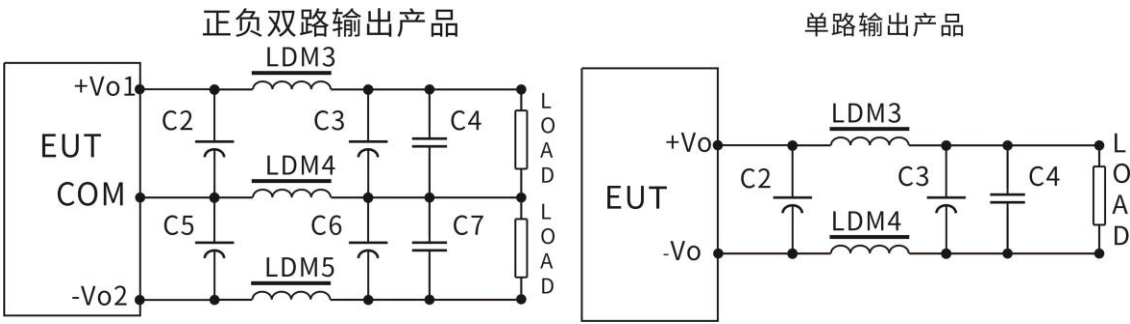

C2、C5 即可；对纹波&噪声要求严格时；推荐使用上图电路。

注意：1、C2、C3、C5、C6 使用高频低阻电解电容，且总容量不可超过手册标注的最大容性负载，否则模块将无法正常启动。


2、容性负载时，必须保证 3%的最小负载，否则会引起模块输出异常。

3、LDM5 仅使用于双路输出产品。

参数推荐：

器件代号	3.3V 输出	± 5 V 或 5V 输出	± 9 V/12V 或	± 15 V 或 15V 输出	± 24 V 或 24V 输出
LDM3 电感	0.47 μ H	1 μ H	2.2 μ H	2.2 μ H	4.7 μ H
LDM4 电感	0.47 μ H	1 μ H	2.2 μ H	2.2 μ H	4.7 μ H
LDM5 电感	—	1 μ H	2.2 μ H	2.2 μ H	4.7 μ H
C2、C3 电解电容	220 μ F	220 μ F	100 μ F	100 μ F	68 μ F
C5、C6 电解电容	220 μ F	220 μ F	100 μ F	100 μ F	68 μ F
C4、C7 陶瓷电容	1 μ F/50V				

4、Trim 的使用以及 Trim 电阻的计算

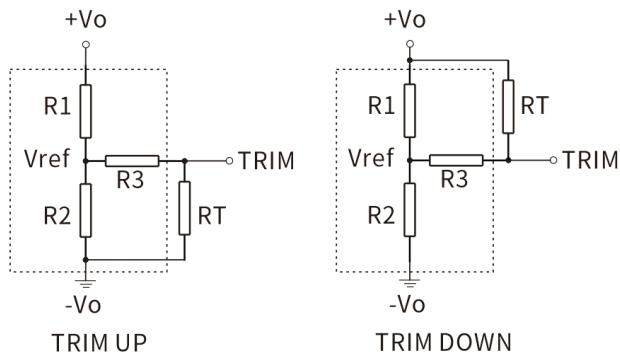

Trim 电阻的计算公式:

UP: $RT = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_2 - R_1} - R_3$ $R_1 = \frac{V_{ref}}{V_o - V_{ref}} \cdot R_2$

down: $RT = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 - R_2} - R_3$ $R_2 = \frac{V_o - V_{ref}}{V_{ref}} \cdot R_1$

RT为TRIM电阻
®为自定义参数,无实质含义

Trim 的使用电路(虚线框为产品内部)

参考说明:

Vout (V)	R1 (KΩ)	R2 (KΩ)	R3 (KΩ)	Vref (V)
3.3	30	18.261	84.5	1.25
5	45.3	14.778	84.5	1.25
9	30	11.441	84.5	2.5
12	56	14.571	84.5	2.5
15	56	11.218	84.5	2.5
24	84.5	9.791	84.5	2.5


5、纹波&噪声测试：（双绞线法 20MHZ 带宽）

测试方法:


1、纹波噪声是利用 12#双绞线连接，示波器带宽设置为 20MHz，100M 带宽探头，且在探头端上并联 0.1uF 聚丙烯电容 和 47uF 高频低阻电解电容，示波器采样使用 Sample 取样模式。

2、输出纹波噪声测试示意图:

把电源输入端连接到输入电源，电源输出通过治具板连接到电子负载，测试单独用 30cm±2 cm 取样线直接从电源输出端口取样。功率线根据输出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线。

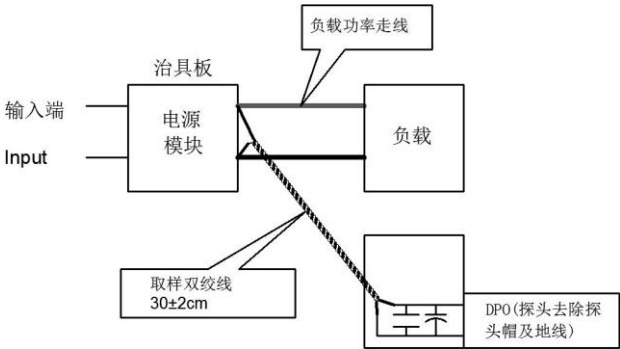

封装尺寸与引脚功能图

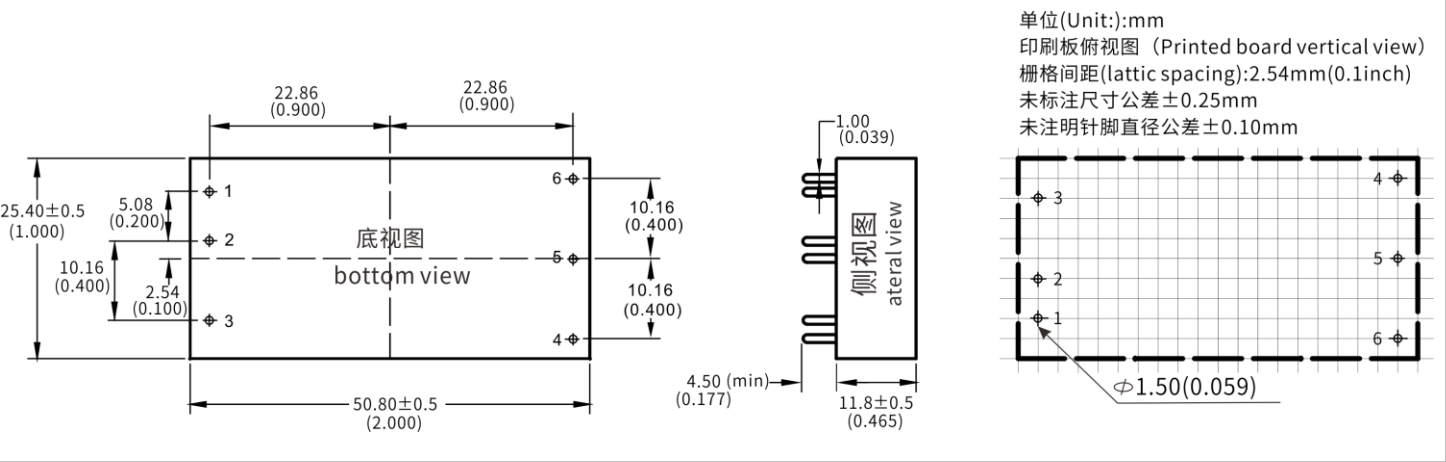

单路 (URB)	1	2	3	4	5	6
	+Vin	-Vin	CTRL	Trim	-Vo	+Vo
	输入正极	输入负极	遥控端	电压调压端	输出负	输出正
双路 (URA)	+Vin	-Vin	CTRL	-Vo2	COM	+Vo1
	输入正极	输入负极	遥控端	输出负 2	公共端	输出正 1

*注意：电源模块的各管脚定义如与选型手册不符，应以实物标签上的标注为准。

封装描述

封装代号	L x W x H	
LD	50.8 X25.4X11.8mm	2.000X 1.000 X0.464 inch

联系方式

GDHUIZHI®

广东汇智电子技术有限公司

[Guangdong Huizhi Electronic Technology Co.,Ltd.](#)

地址：广东省肇庆市端州区 11 区肇庆大道北侧厂房、办公楼(二期)3 楼

官网：[www.huizhi-elec.com/www.chinaebizal.com](#)

邮箱：sales@huizhi-elec.com

电话：0758- 2839 588