

典型性能

- 超宽范围输入(4:1), 输出 20W
- 转换效率 88% (Typ)
- 隔离电压 1500Vdc
- 超低待机功耗: 0.05W (典型值)
- 超快速启动: 5ms (典型值)
- 工作温度范围: -40° C ~ +85° C
- 输入欠压保护, 输出短路, 过流, 过压保护
- 金属外壳, 输出纹波低
- 国际标准引脚, PCB 板直插安装

20W, 超宽电压输入, 隔离稳压单路/双路,
DIP 封装, DC-DC 模块电源



RoHS

产品编码规则



产品选型表

认 证	产品型号 ^①	输入电压范围 (Vdc)		输出电压/电流		纹波与噪声	最大容性负载	效率 @满载 % (Min. / Typ.)
		标称值 ^② (范围值)	最大值	输出电压 (Vdc)	输出电流 (mA) (Max. Min.)			
24 (9-36)	URB2403LMD-20WR3	24 (9-36)	40	3.3	5000/0	50/100	10000	84/86
	URB2405LMD-20WR3			5	4000/0	50/100	10000	86/88
	URB2409LMD-20WR3			9	2222/0	50/100	4700	86/88
	URB2412LMD-20WR3			12	1667/0	50/100	1600	87/89
	URB2415LMD-20WR3			15	1333/0	50/100	1000	88/90
	URB2424LMD-20WR3			24	834/0	50/100	500	86/88
	URA2405LMD-20WR3			±5	±2000/0	50/100	4800	84/86
	URA2409LMD-20WR3			±9	±1111/0	50/100	1000	86/88
	URA2412LMD-20WR3			±12	±834/0	50/100	800	86/88
	URA2415LMD-20WR3			±15	±667/0	50/100	625	86/88
48 (18-75)	URA2424LMD-20WR3			±24	±416/0	50/100	300	86/88
	URB4803LMD-20WR3		80	3.3	5000/0	50/100	10000	84/86
	URB4805LMD-20WR3			5	4000/0	50/100	10000	84/86
	URB4809LMD-20WR3			9	2222/0	50/100	4700	87/89

URB4812LMD-20WR3			12	1667/0	50/100	1600	85/87
URB4815LMD-20WR3			15	1333/0	50/100	1000	88/90
URB4824LMD-20WR3			24	834/0	50/100	500	86/88
URA4805LMD-20WR3		80 (18-75)	±5	±2000/0	50/100	4800	84/86
URA4809LMD-20WR3			±9	±1111/0	50/100	2000	84/86
URA4812LMD-20WR3			±12	±834/0	50/100	800	86/88
URA4815LMD-20WR3			±15	±667/0	50/100	625	87/89
URA4824LMD-20WR3			±24	±417/0	50/100	300	86/88
URB1D03LMD-20WR3			3.3	5000/0	50/100	10000	80/82
URB1D05LMD-20WR3			5	4000/0	50/100	10000	83/85
URB1D09LMD-20WR3			9	2222/0	50/100	1600	84/86
URB1D12LMD-20WR3			12	1667/0	50/100	2200	84/86
URB1D15LMD-20WR3			15	1333/0	50/100	1000	84/86
URB1D24LMD-20WR3			24	833/0	50/100	470	85/87
URA1D05LMD-20WR3			±5	±2000/0	50/100	4000	82/84
URA1D09LMD-20WR3			±9	±1111/0	50/100	2000	84/86
URA1D12LMD-20WR3			±12	±834/0	50/100	1000	86/88
URA1D15LMD-20WR3			±15	±667/0	50/100	470	86/88
URA1D24LMD-20WR3			±24	±417/0	50/100	220	86/88

注：1、因篇幅有限，以上只是典型产品列表，若需列表以外产品，请与本公司销售部联系。

2、最大容性负载表示+Vo 或-Vo 可接的最大电容性负载，若超过该值，产品将无法正常启动。

3、输入电压超过最大值，可能会造成产品永久损坏；

测试条件：如无特殊指定，所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及 25℃ 室温环境下测得。

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流 (满载/空载)	24VDC 标称输入系列，标称输入电压	3.3V	-	799/40	818/50
		5V/9V	-	969/40	993/80
		12V	-	947/6	969/10
		15V	-	947/6	969/10
		24V	-	947/6	969/10
		±5V/9V	-	968/25	992/35
		±12V	-	926/6	947/10
		±15V	-	926/6	937/10
		±24V	-	936/6	957/10
		3.3V	-	400/20	409/25
	48VDC 标称输入系列，标称输入电压	5V/9V	-	485/20	497/60
		12V	-	474/5	485/9
		15V	-	474/5	485/9
		24V	-	474/5	485/9
		±5V	-	484/5	496/9
		3.3V	-	400/20	409/25

		±12V	-	458/5	469/9	mA
		±15V	-	458/5	469/9	
		±24V	-	468/5	478/9	
110VDC 标称输入系列, 标称输入电压		3.3V	-	178/10	188/20	mA
		5V/9V	-	214/10	219/20	
		12V	-	212/3	217/8	
		15V	-	212/3	217/8	
		24V	-	212/3	217/8	
		±5V/9V	-	211/3	216/8	
		±12V	-	202/3	206/8	
		±15V	-	200/3	204/8	
		±24V	-	200/3	204/8	
反射纹波电流	标称输入电压		-	40	-	mA
冲击电压 (Isec. max)	24VDC 标称输入系列		-0.7	-	50	VDC
	48VDC 标称输入系列		-0.7	-	100	
	110VDC 标称输入系列		-0.7	-	180	
启动电压	24VDC 标称输入系列		-	-	9	
	48VDC 标称输入系列		-	-	18	
	110VDC 标称输入系列		-	-	40	
输入欠压保护	24VDC 标称输入系列		5.5	6.5	-	
	48VDC 标称输入系列		12	15.5	-	
	110VDC 标称输入系列		26	34	-	
启动时间	标称输入电压和恒阻负载		-	10	-	mS
输入滤波器类型					PI 型	
热插拔					不支持	
遥控端 (Ctrl1) *	模块开启				Ctrl1 悬空或接 TTL 高电平 (3.5-12VDC)	
	模块关端				Ctrl1 接 GND 或低电平 (0-1.2VDC)	
	关断时输入电流		-	2	7	mA

注: *Ctrl1 控制引脚的电压是相对于输入引脚 GND

输出特性

项 目	工作及测试条件	+Vo1			-Vo2		
		Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
输出负载	负载百分比	0%	-	100%	0%	-	100%
输出电压精度		-	±1.0%	±2.0%	-	±2.0%	±3.0%
线性调整率	输入电压范围	-	±0.2%	±0.5%	-	±1.5%	±2%
负载调整率	20% ~ 100%额定负载, 平衡负载	-	±0.5%	±1%	-	±4.0%	±5.0%
纹波&噪声	纯电阻负载, 20MHz 带宽, 峰峰值	-	50mVp-p	100mVp-p	-	50mVp-p	100mVp-p
启动延迟时间		-	1ms	-	-	1ms	-

输出电压调节	输入电压范围	0.9* Vo	Vo	1.1* Vo	-	无调节端	-
动态响应阶跃偏差	25%的标称负载阶跃	-	±3.0%	±5.0%	-	±3.0%	±5.0%
动态响应恢复时间		-	300 μs	500 μs	-	300 μs	500 μs
输出过压保护	全电压范围输入	110% Vo	-	160% Vo	-	-	-
输出过流保护	全电压范围输入	110% Io	150% Io	200% Io	-	-	-
输出短路保护	全电压范围输入	可持续, 自恢复					


注: ①输出电压为±5VDC、±9VDC 的产品型号, 在 0% – 5%负载条件下, 输出电压精度最大值为±5%;
 ②按 0%-100%负载工作条件测试时, 负载调整率的指标为±5%;
 ③0%-5%的负载纹波&噪声小于等于 5%Vo. 纹波和噪声的测试方法双绞线测试法, 可以在输出端加容性负载降低轻载纹波。

一般特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
绝缘电压	输入-输出, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	1500	--	--	VDC
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC	1000	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出, 100KHz/0.1V	--	1000	--	pF
工作温度	使用参考温度降额曲线图	-40	--	+85	
储存温度		-40	--	+125	℃
工作最大壳温		-55	--	+100	
储存湿度	无凝结	5	--	95	%RH
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm, 10 秒	--	--	+300	℃
开关频率	PWM 模式	--	250	--	KHz
震动		10–55Hz, 10G, 30 Min. along X, Y and Z			
外壳材料		铝合金外壳			
最小无故障间隔时间	MIL-HDBK-217F@25°C	--	2X10 ⁵	--	Hrs

温度特性曲线图

温度降额曲线图

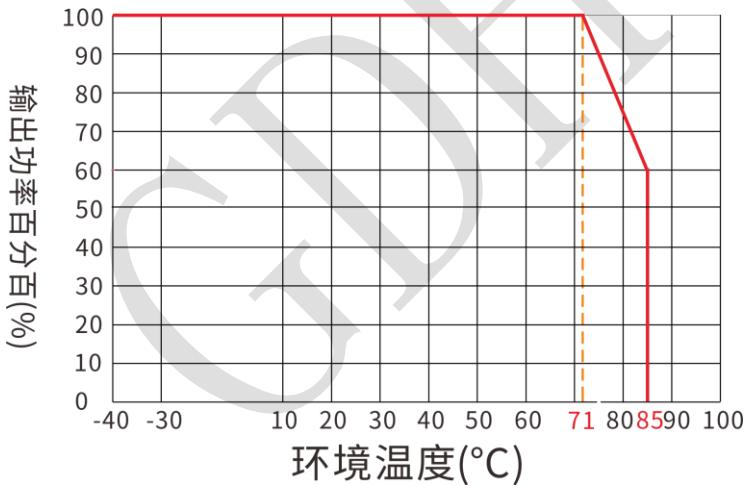

参考设计

1、 推荐测试电路

一般推荐电容: C1: 47~100 μ F; C2、C3: 10~22 μ F; 所有该系列的 DC/DC 转换器在出厂前, 都是按照(图 1) 推荐的测试电路进行测试。若要求进一步减少输入输出纹波, 可将输入输出外接电容 C1、C2、C3 加大或选用串联等效阻抗值小的电容, 但容值不能大于该产品的最大容性负载。


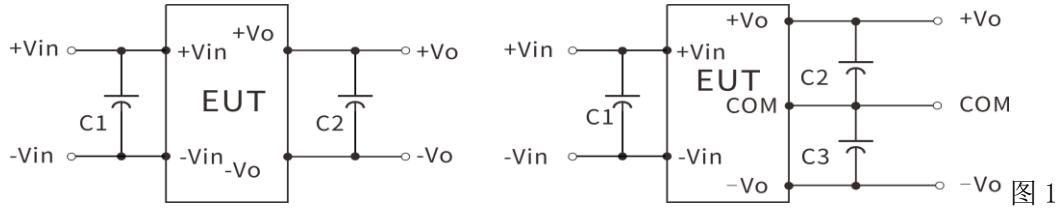


图 1


2、EMC 解决方案——推荐电路

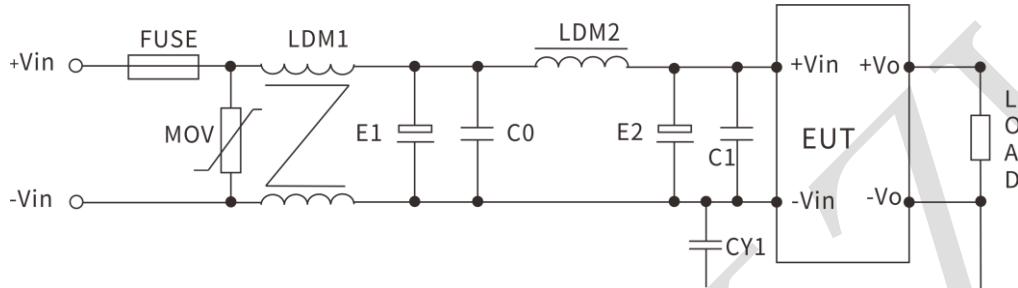

参数推荐:

器件代号	24V 输入产品	48V 输入产品	110V 输入产品
FMSE 保险丝	根据客户需求接入相对应的保险丝		
MOV 压敏电阻	14D560K	14D101K	14D201K
LMD1 共模电感	10 mH	15 mH	30 mH
E1、E2 电解电容	100 μ F/50V	100 μ F/100V	63 μ F/200V
C0、C1 陶瓷电容	1 μ F/50V	1 μ F/100V	0.47 μ F/250V
LMD2 差模电感	10 μ H	15 μ H	68 μ H
CY1 安规 Y2 电容	1nF/250Vac		

3、输出滤波外围推荐电路

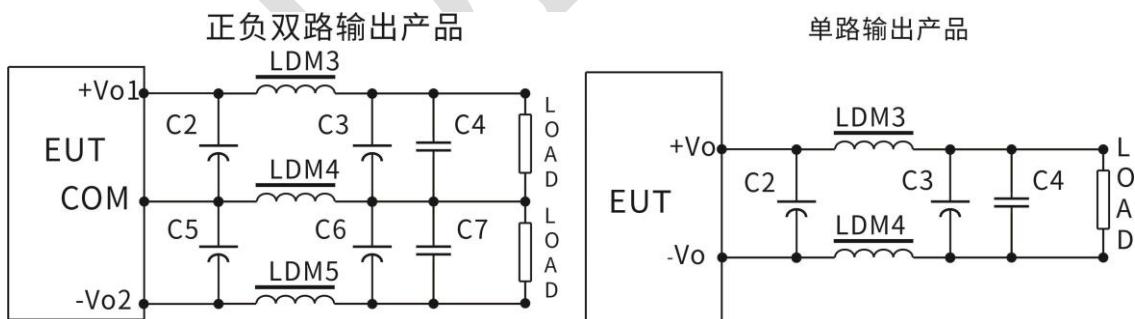

对纹波&噪声要求一般时, 外围推荐仅使用 C2、C5 即可; 对纹波&噪声要求严格时; 推荐使用上图电路。

注意: 1、C2、C3、C5、C6 使用高频低阻电解电容, 且总容量不可超过手册标注的最大容性负载, 否则模块将无法正常启动。


2、容性负载时, 必须保证 3% 的最小负载, 否则会引起模块输出异常。

3、LMD5 仅使用于双路输出产品。

参数推荐：

器件代号	3.3V 输出	±5V 或 5V 输出	±9V/12V 或	±15V 或 15V 输出	±24V 或 24V 输出
LMD3 电感	0.47 μH	1 μH	2.2 μH	2.2 μH	4.7 μH
LMD4 电感	0.47 μH	1 μH	2.2 μH	2.2 μH	4.7 μH
LMD5 电感	-	1 μH	2.2 μH	2.2 μH	4.7 μH
C2、C3 电解电容	220 μF	220 μF	100 μF	100 μF	68 μF
C5、C6 电解电容	220 μF	220 μF	100 μF	100 μF	68 μF
C4、C7 陶瓷电容			1 μF/50V		

4、Trim 的使用以及 Trim 电阻的计算

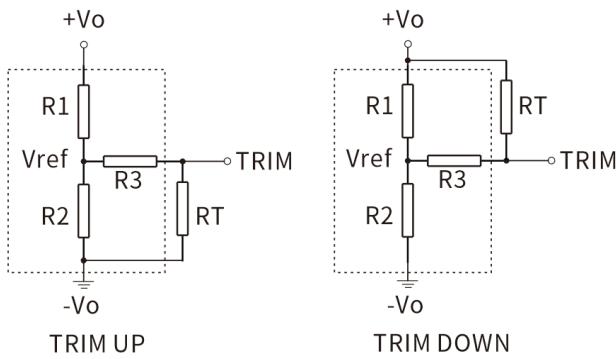

Trim 电阻的计算公式:

$$\text{UP: } RT = \frac{\textcircled{R} * R2}{R2 - \textcircled{R}} - R3 \quad \textcircled{R} = \frac{Vref}{Vo - Vref} * R1$$

$$\text{down: } RT = \frac{\textcircled{R} * R1}{R1 - \textcircled{R}} - R3 \quad \textcircled{R} = \frac{Vo - Vref}{Vref} * R2$$

RT为TRIM电阻

⑤为自定义参数,无实质含义

Trim 的使用电路(虚线框为产品内部)

参考说明:

Vout (V)	R1 (KΩ)	R2 (KΩ)	R3 (KΩ)	Vref (V)
3.3	30	18.261	84.5	1.25
5	45.3	14.778	84.5	1.25
9	30	11.441	120	2.5
12	56	14.571	84.5	2.5
15	56	11.218	154	2.5
24	84.5	9.791	84.5	2.5


5、纹波&噪声测试：（双绞线法 20MHZ 带宽）

测试方法：


1、纹波噪声是利用 12#双绞线连接，示波器带宽设置为 20MHz，100M 带宽探头，且在探头端上并联 0.1uF 聚丙烯电容 和 47uF 高频低阻电解电容，示波器采样使用 Sample 取样模式。

2、输出纹波噪声测试示意图：

把电源输入端连接到输入电源，电源输出通过治具板连接到电子负载，测试单独用 30cm±2 cm 取样线直接从电源输出端口取样。功率线根据输出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线。

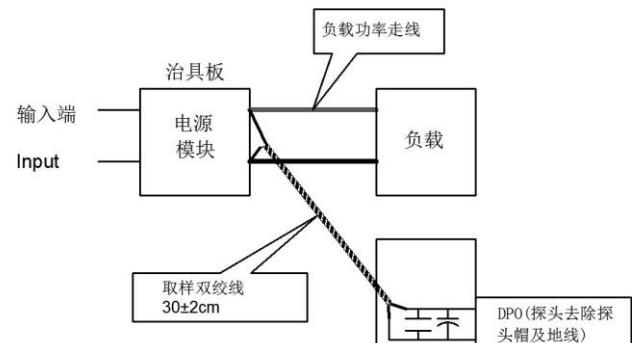

封装尺寸与引脚功能图

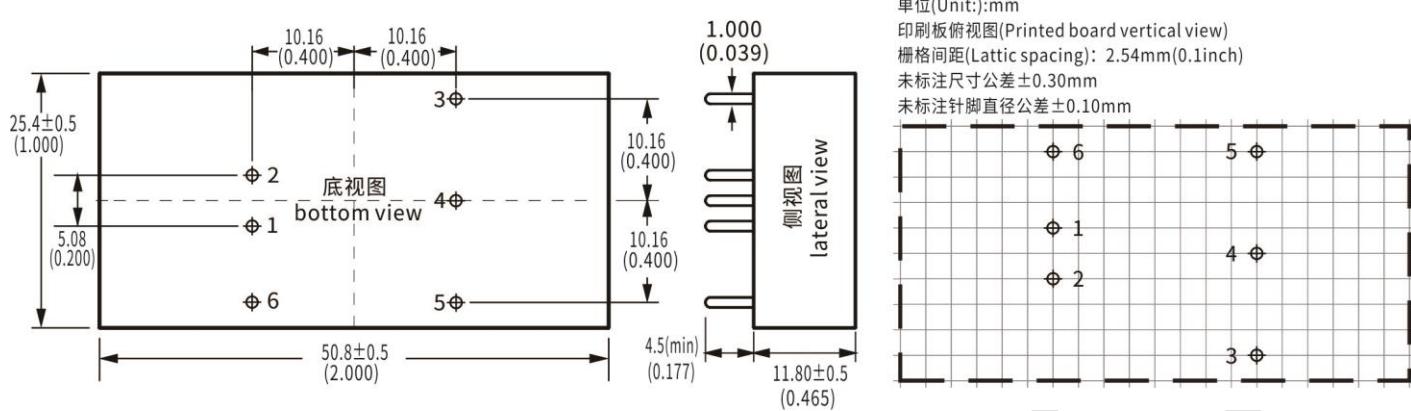

	1	2	3	4	5	6
单路(URB)	-Vin	+Vin	+Vo	Trim	-Vo	CTRL
	输入负极	输入正极	输出正	电压调压端	输出地	遥控端
双路(URA)	-Vin	+Vin	+Vo1	COM	-Vo2	CTRL
	输入负极	输入正极	输出正极 1	公共端	输出负极 2	遥控端

*注意：电源模块的各管脚定义如与选型手册不符，应以实物标签上的标注为准。

封装描述

封装代号

L x W x H

LMD

50.8 X25.4X11.8mm

2.000X 1.000 X0.465 inch

联系方式

GDHUIZHI®

广东汇智电子技术有限公司

[Guangdong Huizhi Electronic Technology Co., Ltd.](#)

地址：广东省肇庆市端州区 11 区肇庆大道北侧厂房、办公楼(二期)3 楼

官网：www.huizhi-elec.com/www.chinaebizal.com邮箱：sales@huizhi-elec.com

电话：0758- 2839 588